



Тонер **CET PK10** предназначен для широкой линейки принтеров и МФУ Kyocera и Ricoh, включая популярные машины – M2135, M2040, M2235, M3040dn, M3550, M3040idn, M4125i, P2335, P2040, P3045, P3055, TASKalfa 1800. Производится на собственном заводе CET с последующей фасовкой в России.

Ключевые особенности:

- ✓ **Яркий черный цвет на отпечатке.** В сравнении с оригинальными (ОЕМ) картриджами тонер CET PK10 позволяет добиться такой же или более высокой плотности печати.
- ✓ **Хорошее закрепление и высокая равномерность.** Тонер CET PK10 демонстрирует высокое качество изображения на протяжении всего срока службы машины, обеспечивая при этом низкий уровень загрязнения блока закрепления.

✓ Стабильная работа в широком диапазоне условий эксплуатации

Тонер обеспечивает стабильное качество печати при разных режимах нагрузки на оборудование: печати большими тиражами или заданиями по 1-2 страницы, с разным уровнем заполнения.

- ✓ **Смешиваемость.** Для совместимых тонеров Kyocera особенно важным является работа при их смешивании с оригинальным (ОЕМ) тонером и тонерами других совместимых производителей в блоке проявки машины. Тонеры, поставляемые компанией CET, не дают дефектов печати при смешивании со многими тонерами известных марок и, безусловно, с тонером OEM.

Доступные фасовки тонера CET PK10

CET111080	Мешок, 20 кг	CET111080-1000	Бутылка, 1 кг	CET111080-300	Бутылка, 300 г
------------------	--------------	-----------------------	---------------	----------------------	----------------

Совместимость и заправочные веса тонера CET PK10

Картридж	Ресурс	Вес*	Картридж	Ресурс	Вес*	Картридж	Ресурс	Вес*
TK-1200	3000	125 г	TK-3130	25000	610 г	TK-6115	15000	540 г
TK-1150	3000	150 г	TK-3150	14500	385 г	407824	25000	678 г
TK-1160	7200	300 г	TK-3160	12500	330 г	418478	25500	690 г
TK-1170	7200	300 г	TK-3170	15500	430 г	418481	40000	1083 г
TK-3100	12500	330 г	TK-3190	25000	680 г			
TK-3110	15500	380 г	TK-4105	15000	560 г			



* Рекомендуемый заправочный вес для достижения ресурса, близкого к ресурсу картриджа OEM.

Сравнение совместимости тонеров CET PK9 и CET PK10

PK9	PK10
KYOCERA TK-1110	-
KYOCERA TK-1120	-
KYOCERA TK-1150	KYOCERA TK-1150
KYOCERA TK-1160	KYOCERA TK-1160
KYOCERA TK-1170	KYOCERA TK-1170
KYOCERA TK-1200	KYOCERA TK-1200
KYOCERA TK-3100	KYOCERA TK-3100
KYOCERA TK-3110	KYOCERA TK-3110
KYOCERA TK-3130	KYOCERA TK-3130
KYOCERA TK-3150	KYOCERA TK-3150
KYOCERA TK-3160	KYOCERA TK-3160
KYOCERA TK-3190	KYOCERA TK-3190
KYOCERA TK-4105	KYOCERA TK-4105
KYOCERA TK-6115	KYOCERA TK-6115
RICOH 407823 /MP-601	RICOH 407823 /MP-601
RICOH 418478	RICOH 418478
RICOH 418481	RICOH 418481


Результаты тестов тонера CET PK10 в лаборатории

Плотность печати при использовании тонера PK10 в МФУ KYOCERA ECOSYS P2040dn и M2040dn

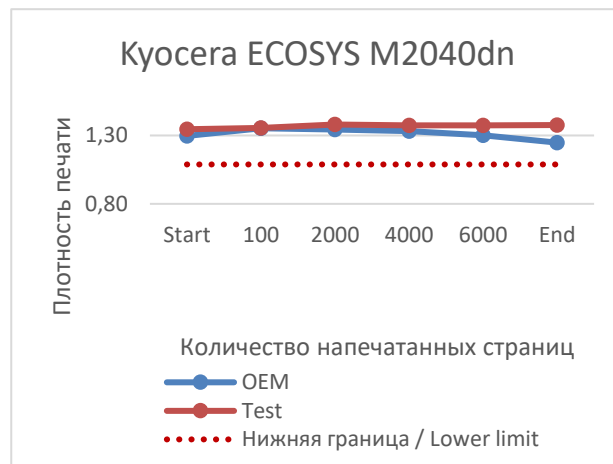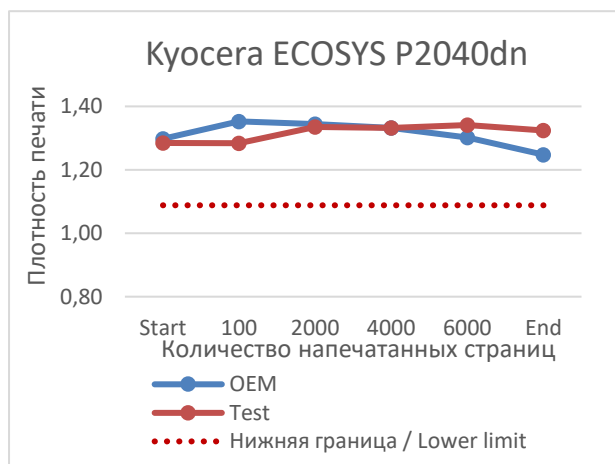

Результаты тестов на смешивание тонера CET PK10 с тонерами других производителей

Уровень фона при использовании тонера PK10 после тонеров других производителей без предварительной очистки блока проявки

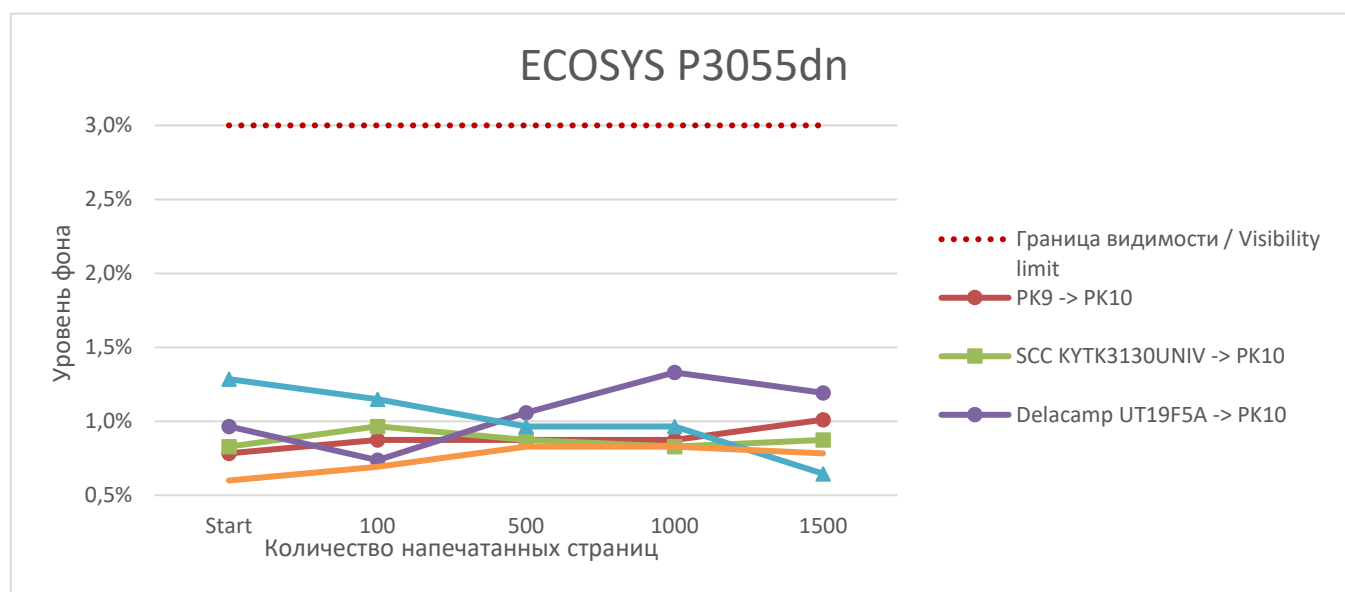

Полная совместимость

KYOCERA: TASKalfa 2201, TASKalfa 2200, TASKalfa 1801, TASKalfa 1800, FS-4300DN, FS-4200DN, FS-4100DN, FS-2100DN, FS-2100D, FS-2100, ECOSYS P3060DN, ECOSYS P3055DN, ECOSYS P3050DN, ECOSYS P3045DN, ECOSYS P2335dw, ECOSYS P2335dn, ECOSYS P2335d, ECOSYS P2235dw, ECOSYS P2235dn, ECOSYS P2040dw, ECOSYS P2040dn, ECOSYS M4132idn, ECOSYS M4125idn, ECOSYS M3660idn, ECOSYS M3655idn, ECOSYS M3645dn, ECOSYS M3560idn, ECOSYS M3550idn, ECOSYS M3540idn, ECOSYS M3540DN, ECOSYS M3040idn, ECOSYS M3040DN, ECOSYS M2835dw, ECOSYS M2735dw, ECOSYS M2735dn, ECOSYS M2640idw, ECOSYS M2635dn, ECOSYS M2540dw, ECOSYS M2540dn, ECOSYS M2235dn, ECOSYS M2135dn, ECOSYS M2040dn

RICOH: SP5310DN, SP5300DN, MP601SPF, MP501SPF, P801, P800, IM600SRF, IM600F, IM550F

Kyocera ECOSYS P3055dn, CET PK10 mixing test

PK9 -> PK10

Максимальный уровень фона, Max BG, ASTM F2036	1,01%	Хорошо / Good
Средний уровень фона, Avg BG, ASTM F2036	0,88%	Хорошо / Good
Начальная плотность печати, Start density, ASTM F2036	1,09	
Конечная плотность печати, End density, ASTM F2036	1,26	
Средняя плотность за тест, Average density for test, ASTM F2036	1,21	
Закачено тонера, Toner fed	49,1 g	
Температура, Temperature	24,6 C	
Относительная влажность, Relative humidity	20%	

Результат, Summary

Квалифицировано / Qualified

SCC KYTK3130UNIV -> PK10

Максимальный уровень фона, Max BG, ASTM F2036	0,97%	Хорошо / Good
Средний уровень фона, Avg BG, ASTM F2036	0,87%	Хорошо / Good
Начальная плотность печати, Start density, ASTM F2036	0,98	
Конечная плотность печати, End density, ASTM F2036	1,09	
Средняя плотность за тест, Average density for test, ASTM F2036	1,04	
Закачено тонера, Toner fed	44,1 g	
Температура, Temperature	23,9 C	
Относительная влажность, Relative humidity	19%	

Результат, Summary

Квалифицировано / Qualified

Delacamp UT19F5A -> PK10

Максимальный уровень фона, Max BG, ASTM F2036	1,33%	Хорошо / Good
Средний уровень фона, Avg BG, ASTM F2036	1,06%	Хорошо / Good
Начальная плотность печати, Start density, ASTM F2036	1,04	
Конечная плотность печати, End density, ASTM F2036	0,98	
Средняя плотность за тест, Average density for test, ASTM F2036	0,95	
Закачено тонера, Toner fed	48,1 g	
Температура, Temperature	24,2 C	
Относительная влажность, Relative humidity	22%	

Результат, Summary

Квалифицировано / Qualified

Tomoegawa ED-40 -> PK10

Максимальный уровень фона, Max BG, ASTM F2036	1,28%	Хорошо / Good
Средний уровень фона, Avg BG, ASTM F2036	1,00%	Хорошо / Good
Начальная плотность печати, Start density, ASTM F2036	1,10	
Конечная плотность печати, End density, ASTM F2036	1,35	
Средняя плотность за тест, Average density for test, ASTM F2036	1,24	
Закачено тонера, Toner fed	45,9 g	
Температура, Temperature	23,9 C	
Относительная влажность, Relative humidity	19%	

Результат, Summary

Квалифицировано / Qualified

Murata TG-46 -> PK10

Максимальный уровень фона, Max BG, ASTM F2036	0,83%	Хорошо / Good
Средний уровень фона, Avg BG, ASTM F2036	0,75%	Хорошо / Good
Начальная плотность печати, Start density, ASTM F2036	0,64	
Конечная плотность печати, End density, ASTM F2036	1,26	
Средняя плотность за тест, Average density for test, ASTM F2036	0,93	
Закучено тонера, Toner fed	37,6 g	
Температура, Temperature	25,1 C	
Относительная влажность, Relative humidity	21%	

Результат, Summary


Квалифицировано / Qualified

SCC KYTKUNIV -> PK10

Максимальный уровень фона, Max BG, ASTM F2036	1,02%	Хорошо / Good
Средний уровень фона, Avg BG, ASTM F2036	0,72%	Хорошо / Good
Начальная плотность печати, Start density, ASTM F2036	0,62	
Конечная плотность печати, End density, ASTM F2036	1,30	
Средняя плотность за тест, Average density for test, ASTM F2036	1,03	
Закучено тонера, Toner fed	36,5 g	
Температура, Temperature	24 C	
Относительная влажность, Relative humidity	29%	

Результат, Summary

Квалифицировано / Qualified

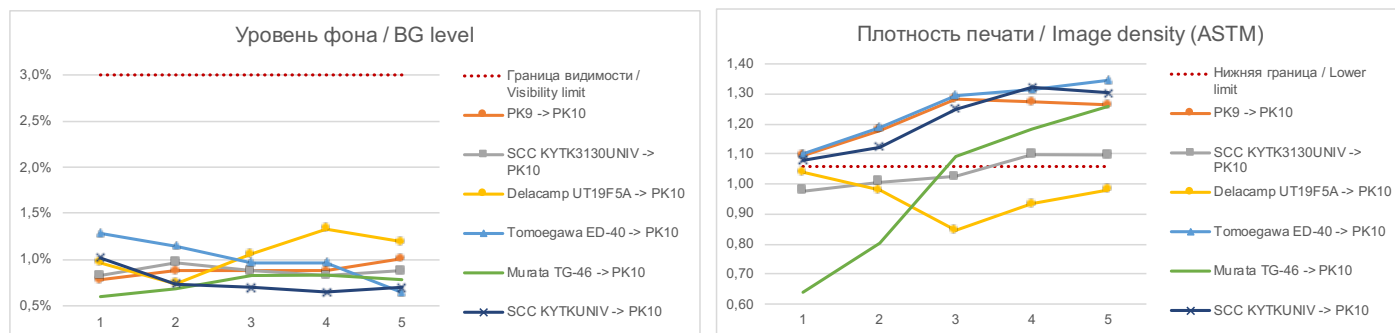

Описание и комментарии. Description and comments.