

Тонер PK3



Универсальный тонер **CET PK3** предназначен для широкой линейки принтеров и МФУ Kyocera, включая популярные машины ECOSYS M2035dn, M2030dn, P2135dn, FS-6525MFP и многие другие. Производится на собственном заводе CET с последующей фасовкой в России.

Ключевые особенности:

- ✓ **Цена.** За счет больших объемов потребления по всему миру нам удалось сократить затраты на производство и предложить потребителям качественный продукт по приемлемой цене.
- ✓ **Смешиваемость.** Для совместимых тонеров Kyocera особенно важным является работа при их смешивании с оригинальным (ОЕМ) тонером и тонерами других совместимых производителей в блоке проявки машины. Тонеры, поставляемые компанией CET, не дают дефектов печати при смешивании со многими тонерами известных марок и, безусловно, с тонером OEM.
- ✓ **Ресурс.** Расход тонера CET близок к расходу оригинального тонера, что позволяет экономить на стоимости отпечатка. Такое преимущество важно в MPS проектах, а также будет являться весомым аргументом при выборе поставщика расходных материалов в вашу пользу в условиях всеобщей экономии.

Доступные фасовки тонера CET PK3

CET111102	Мешок, 20 кг	CET111102-300	Бутылка, 300 г для картриджей ТК-17/18/100/110/130/170/1140
CET111102-1000	Бутылка, 1 кг		

Совместимость и заправочные веса тонера CET PK3



Картридж	Ресурс	Вес*	Картридж	Ресурс	Вес*	Картридж	Ресурс	Вес*
ТК-17	6000	300 г	ТК-140	4000	180 г	ТК-475	15000	520 г
ТК-18	7200	300 г	ТК-160	2500	110 г	ТК-710	40000	1800 г
ТК-100	6000	300 г	ТК-170	7200	240 г	ТК-715	34000	1800 г
ТК-110	6000	300 г	ТК-410	15000	870 г	ТК-725	34000	1800 г
ТК-120	7200	300 г	ТК-420	15000	870 г	ТК-1130	3000	100 г
ТК-130	7200	280 г	ТК-435	15000	870 г	ТК-1140	7200	280 г

* Рекомендуемый заправочный вес для достижения ресурса, близкого к ресурсу картриджа OEM.

Полная совместимость


KYOCERA: ECOSYS M2035DN, ECOSYS M2030DN, ECOSYS M2530DN, ECOSYS M2535DN, ECOSYS P2035D, ECOSYS P2135DN, FS-1030MFP, FS-1130MFP, FS-1035MFP, FS-1135MFP, FS-1028MFP, FS-1128MFP, FS-1000, FS-1010, FS-1000+, FS-1050, FS-1020, FS-1020D, FS-1018MFP, FS-1118MFP, FS-1128MFP, FS-1100, FS-1300D, FS-1320D, FS-1370DN, FS-1300DN, FS-1350DN, FS-1320DN, FS-720, FS-820, FS-920, FS-1016MFP, FS-1116MFP, TASKalfa 180, TASKalfa 181, TASKalfa 220, TASKalfa 221, KM-1500, KM-1620, KM-1650, KM-20 20, KM-2050, KM-1635, KM-2035, FS-9130DN, FS-9530DN, KM-3050, KM-4050, KM-5050, TASKalfa 420i, TASKalfa 520i, FS-1120D, FS-1120DN, ECOSYS P2035dn, ECOSYS P2135DN, KM-2550, FS-6530MFP/KL3, TASKalfa 255, TASKalfa 305, FS-1030MFP/DP, FS-1035MFP/DP

Результаты тестов тонера CET PK3 в лаборатории

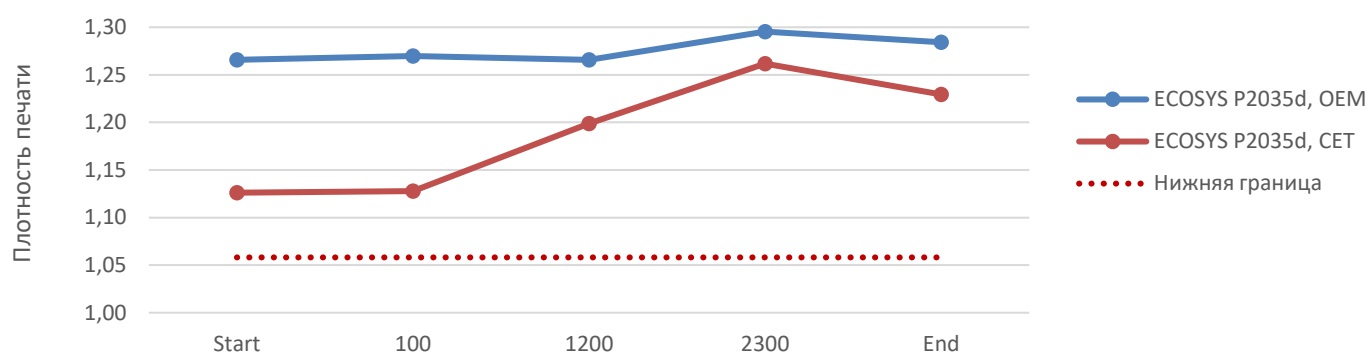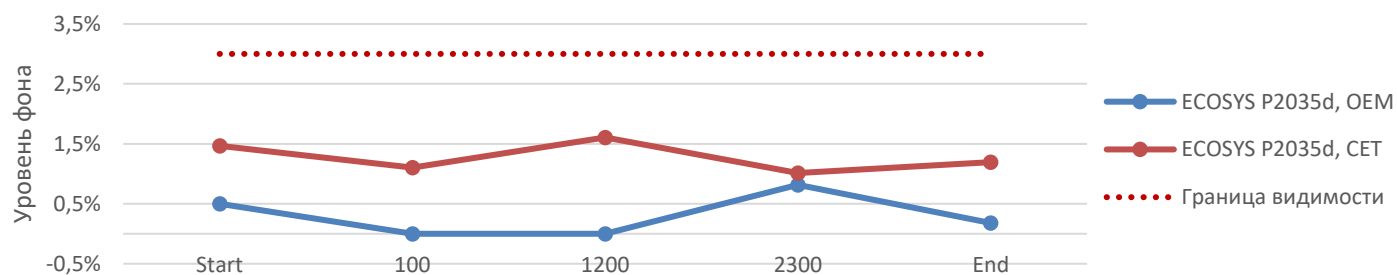

Результаты тестов на смешивание тонера CET PK3 с тонерами других производителей

Уровень фона при использовании тонера PK3 после тонеров других производителей без предварительной очистки блока проявки

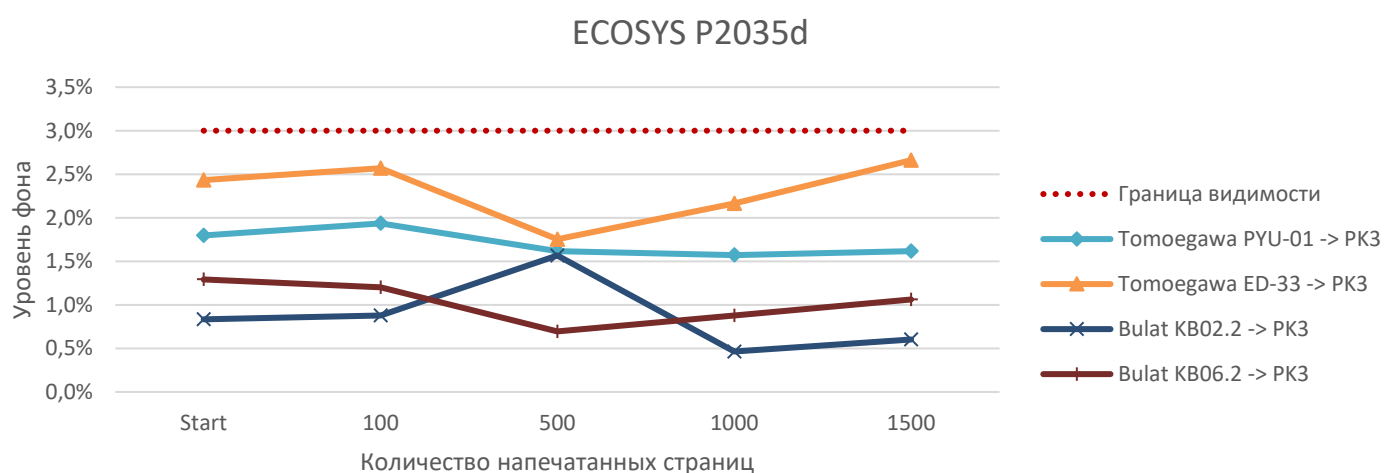

Kyocera ECOSYS P2035d, CET PK3 mixing tests

PK2 -> PK3		
Максимальный уровень фона, Max BG, ASTM F2036	1,25%	Хорошо / Good
Средний уровень фона, Avg BG, ASTM F2036	1,04%	Хорошо / Good
Начальная плотность печати, Start density, ASTM F2036	1,13	
Конечная плотность печати, End density, ASTM F2036	1,15	
Средняя плотность за тест, Average density for test, ASTM F2036	1,13	
Закачено тонера, Toner fed	55,2 g	
Температура, Temperature	28,2 C	
Относительная влажность, Relative humidity	25%	

Результат, SummaryКвалифицировано / Qualified

Tomoegawa PYU-01 -> PK3		
Максимальный уровень фона, Max BG, ASTM F2036	1,94%	Хорошо / Good
Средний уровень фона, Avg BG, ASTM F2036	1,71%	Хорошо / Good
Начальная плотность печати, Start density, ASTM F2036	1,28	
Конечная плотность печати, End density, ASTM F2036	1,31	
Средняя плотность за тест, Average density for test, ASTM F2036	1,29	
Закачено тонера, Toner fed	70,2 g	
Температура, Temperature	27,2 C	
Относительная влажность, Relative humidity	17%	

Результат, SummaryКвалифицировано / Qualified

Tomoegawa ED-33 -> PK3		
Максимальный уровень фона, Max BG, ASTM F2036	2,66%	Хорошо / Good
Средний уровень фона, Avg BG, ASTM F2036	2,32%	Хорошо / Good
Начальная плотность печати, Start density, ASTM F2036	1,17	
Конечная плотность печати, End density, ASTM F2036	1,12	
Средняя плотность за тест, Average density for test, ASTM F2036	1,14	
Закачено тонера, Toner fed	70,2 g	
Температура, Temperature	27,2 C	
Относительная влажность, Relative humidity	17%	



Результат, SummaryКвалифицировано / Qualified

Bulat KB02.2 -> PK3		
Максимальный уровень фона, Max BG, ASTM F2036	1,57%	Хорошо / Good
Средний уровень фона, Avg BG, ASTM F2036	0,87%	Хорошо / Good
Начальная плотность печати, Start density, ASTM F2036	1,19	
Конечная плотность печати, End density, ASTM F2036	1,21	
Средняя плотность за тест, Average density for test, ASTM F2036	1,19	
Закачено тонера, Toner fed	51,8 g	
Температура, Temperature	26,1 C	
Относительная влажность, Relative humidity	25%	

Результат, SummaryКвалифицировано / Qualified (см. примечание / see comment)

Bulat KB06.2 -> PK2		
Максимальный уровень фона, Max BG, ASTM F2036	1,29%	Хорошо / Good
Средний уровень фона, Avg BG, ASTM F2036	1,03%	Хорошо / Good
Начальная плотность печати, Start density, ASTM F2036	1,09	
Конечная плотность печати, End density, ASTM F2036	1,13	
Средняя плотность за тест, Average density for test, ASTM F2036	1,12	
Закачено тонера, Toner fed	51,8 g	
Температура, Temperature	26,1 C	
Относительная влажность, Relative humidity	25%	

Результат, SummaryКвалифицировано / Qualified

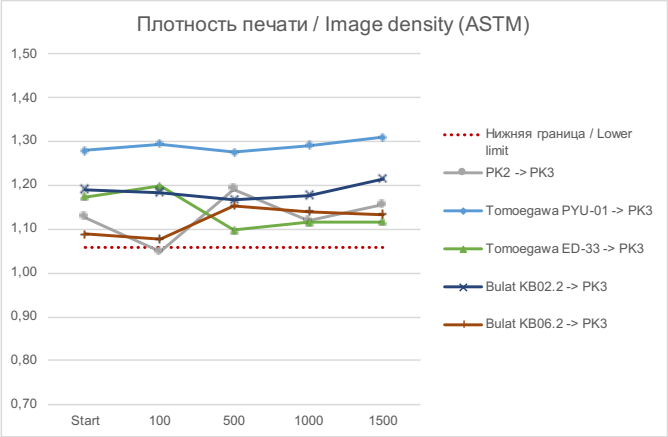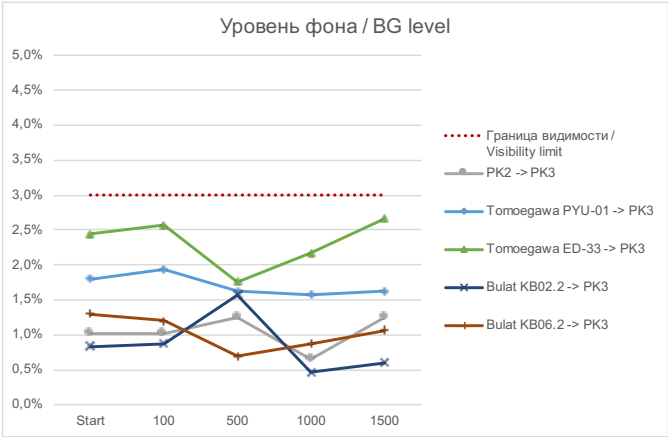

Описание и комментарии. Description and comments.